


DELTA LED

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

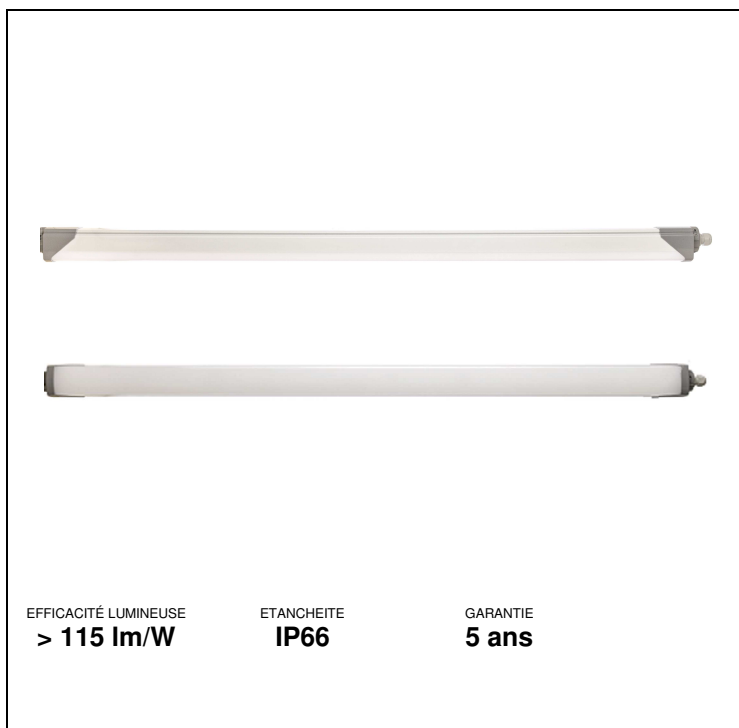

Luminaire Etanche, avec corps et vasque en polycarbonate

AVANTAGES :

- Excellente résistance aux chocs, IK10
- Installation et mise en œuvre facile grâce au pré-câblage et aux accessoires de pose rapide – Très léger
- Equipement durable dans le temps, L80B10 à 50,000h
- Bonne étanchéité IP66
- IRC >80
- < 3SDCM
- Flicker free < 5%


APPLICATIONS :

- Parkings
- Auvents
- Usines
- Entrepôts
- Circulations

EFFICACITÉ LUMINEUSE
> 115 lm/W

ETANCHEITE
IP66

GARANTIE
5 ans



PERFORMANCES

	1,2m	1,5m
Code ISILUX	210001	210002
Tension / Fréquence	230V/50Hz	230V/50Hz
Flux lumineux	4000 Lm	6000 Lm
Puissance système	32 W	51 W
Efficacité lumineuse	125 lm/W	118 lm/W
Température de couleur	4000 K	4000K
IRC	>80	>80
Durée de vie	L80B10 @50,000h	L80B10 @50,000h

DIMENSIONS

	L	W	H	Poids
Version 1200mm	1213	85	75	1,9Kg
Version 1500mm	1493	85	75	2,3Kg

Montage :

Version plafonnier : montage clipsé par le dessus grâce à deux crochets inox
Raccordement rapide par connecteur BJB® et bouchon ¼ de tour. Pré-câblage 3x1,5mm² inclus.
Version suspendue : ajout de deux crochets de suspension (kit fourni)

Sources lumineuses :

Modules de LED intégrés

Equipement électronique : interne

Drivers LED de marque Européenne. Non SELV
1 entrée et 1 sortie de câble 3G1, 5mm² pour câblage en boucle des produits
Précâblage interne 3G1,5mm²

Corps :

Corps en polycarbonate gris extrudé,

Système optique :

Extrudé en polycarbonate dépoli assurant l'uniformité d'éclairage par diffusion

