


Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

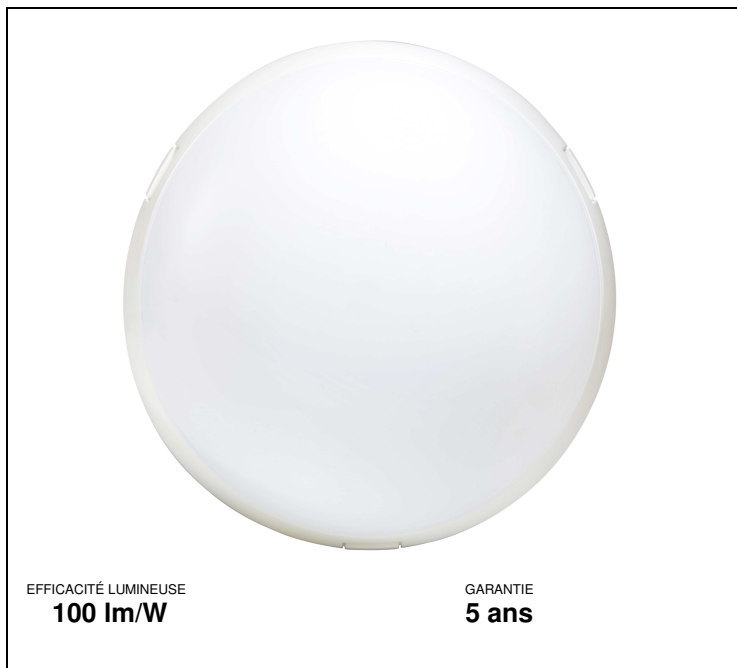

## Luminaire Hublot LED à monter en applique

### AVANTAGES :

- Bon niveau de performances lumineuses
- Installation et mise en œuvre facile (remplacement d'un luminaire existant très facilement) – Très léger
- Equipement durable dans le temps, L80B10 à 50,000h
- Très bon confort visuel : UGR < 19
- IRC >80
- Flicker free < 5%
- Détecteur de présence intégré

### APPLICATIONS :

- Cages d'escalier
- Circulations
- Auvents couverts

EFFICACITÉ LUMINEUSE  
**100 lm/W**

GARANTIE  
**5 ans**



## PERFORMANCES

	Eclairage
Code ISILUX	120002
Tension / Fréquence	230V/50Hz
Flux lumineux	2050 Lm
Puissance système	21 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	>80
Durée de vie	L80B10 @50,000h.

## DIMENSIONS

	D	H	Poids
Version murale/plafonnier	350	130	1,8Kg

### Montage :

Fixation directe en plafonnier ou sur un mur.  
Cablage possible en cascade des luminaires. 2G2,5mm<sup>2</sup> maxi

**Sources lumineuses :**  
Module de LED intégrés

**Equipement électronique : interne**  
Drivers LED et détecteur de présence intégré  
Réglage possible de la temporisation et de l'éclairage mini pour allumage/extinction automatique

**Corps :**  
Injecté en polycarbonate blanc

**Système optique :**  
Vasque en polycarbonate dépolie assurant l'uniformité d'éclairage

